

Nr de série 30116-001  
Modèle S90.196.120.WDAS



**Armoire de sécurité S-CLASSIC-90**  
**Modèle S90.196.120.WDAS, gris clair (RAL 7035)**

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS) :** système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Dimensions	
Largeur extérieure	1196,00 mm
Profondeur extérieure	616,00 mm
Hauteur extérieure	1968,00 mm
Largeur intérieure	1050,00 mm
Profondeur intérieure	524,00 mm
Hauteur intérieure	1742,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids armoire vide	420 kgs
Charge répartie	528,00 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	600 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	10 m <sup>3</sup> /h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	5 Pa


Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	89,00°
Dimensions de la grille intérieure	32 mm
Profondeur avec portes ouvertes	1173 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face

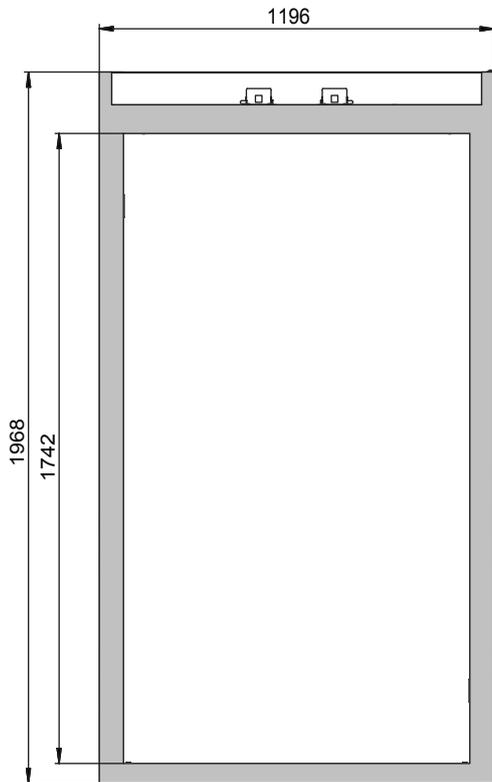

Vue latérale

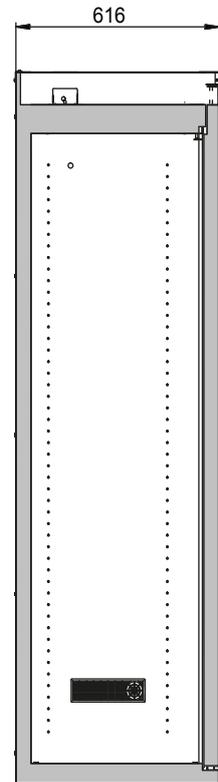

Vue de dessus

